230-400±15V / 24VDC - max 10% rippel

Type SUSL

1-fase DC-strømforsyning med maksimalt10% rippel for 24 Volt likespenning. Konstruert i henhold til EN61558-2-6 og CE-merket. Stasjonær utførelse IP00 for innebygging i tavler og OEM. Beskyttet mot overlast og kortslutning med glassrørsikring på sekundærsiden.

Bruksområder:

Strømforsyningene i SUSL-K serien egner seg til PLS- styringer annen elektronikk som tåler opp til 10% rippel. 230 eller 400 Volt primærspenning.

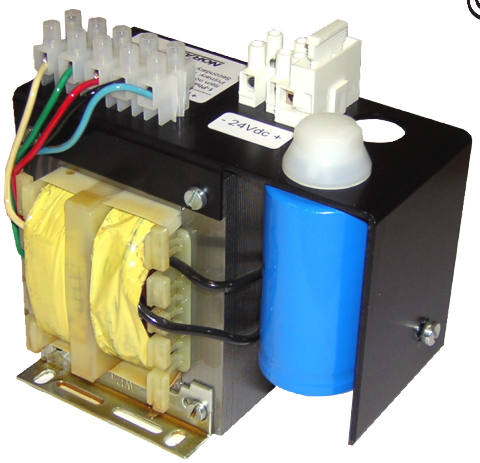

Tekniske spesifikasjoner

- Primær tilkobling: 230-400 V
- Frekvens: 47-63 Hz
- Sekundær utgang: 24 VDC
- Maks rippel: 10% RMS
- Virkningsgrad: >65%
- Konstruksjonsnorm: EN61558-2-6
- Isolasjonsspenning: 4 kV AC RMS
- Sikkerhetsklasse: Klasse I
- Isolasjonsklasse: B (130°C)
- Max omg. temp (t_a): 40°C
- Kapslingsgrad: IP00

Koblingsskjema

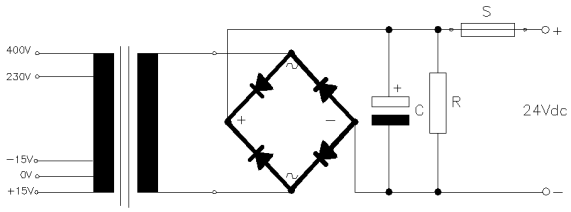

Målskisse

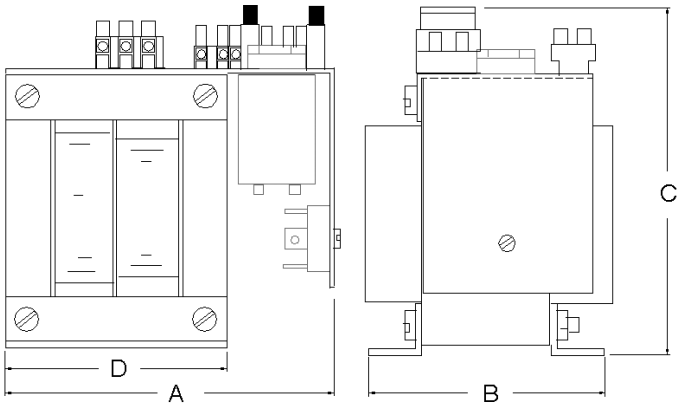

Type	Spenning Sek. (VDC)	Strøm Sek.(A)	Effekt (W)	Totale tap (W)	Dimensjoner A-B-C-D (mm)	Vekt (Kg)	Art. nr.
230-400±15V / 24 VDC							
SUSL096B	24	5	120	34	130-80-134-80	3,2	5-192-000012
SUSL096C	24	7,5	180	55	130-94-134-80	3,9	5-192-000013
SUSL120B	24	10	240	61	150-100-160-100	5,4	5-192-000014
SUSL120C	24	15	360	92	150-120-160-100	6,9	5-192-000015
SUSL150B	24	20	480	118	180-124-187-125	10,6	5-192-000016