

Støydempingstransformator, kapslet IP23



Type SDT - for fast installasjon

I-fase spesialkonstruerte isolertransformatorer med høy transientdemping og lavt lydnivå.

Konstruert i henhold til norm EN61558-2-19.

SDT-transformatorene har **elektrostatisk skjerm** og **utgangsfilter** som sørger for svært gode dempings-egenskaper mot transienter og forstyrrelser på el-nettet.

Bruksområder:


Velegnet til apparater som trenger beskyttelse mot transienter og forstyrrelser på el-nett.




Tekniske spesifikasjoner

- Primær tilkobling: 230 V + 10%
- Frekvens: 47-63 Hz
- Sekundær utgang: 230 V + 10%
- Støydemping: 146 dB fase - jord
80 dB fase - fase
- Konstruksjonsnorm: EN61558-2-19
- Isolasjonsspenning: 4kV AC RMS
- Sikkerhetsklasse: I
- Isolasjonsklasse: B (130°C)
- Max omg. temp (t_o): 40°C
- Kapslingsgrad: IP23

Koblingsskjema

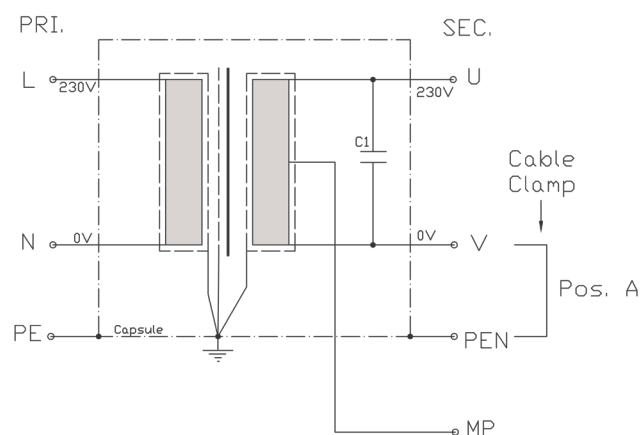

Målskisse

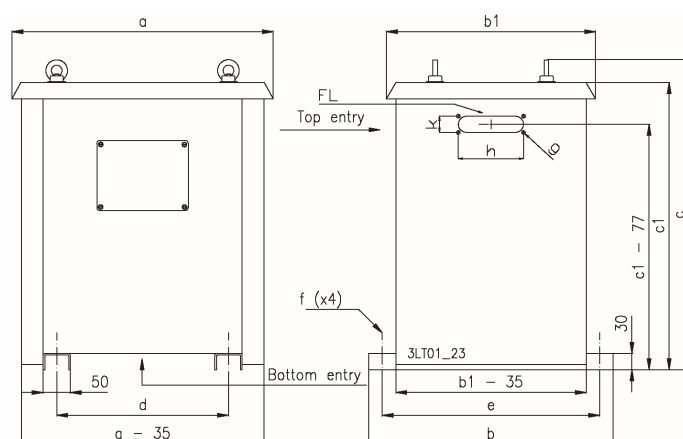

Type	Spenning Sek. (V)	Strøm Sek. (A)	Effekt (VA)	Sikring (A) - C	Dimensjoner LxBxH (mm)	Vekt (Kg)	Art. nr.
230/230 V							
SDT 2300	230	10	2300	16 A C	427x400x515	42,0	5-230-000004
SDT 3300	230	14,4	3300	25 A C	427x400x515	49,0	5-230-000005
SDT 5000	230	21,7	5000	32 A C	427x400x515	55,0	5-230-000006

Type	Dimensjoner (mm)										Vekt (kg)
	a	b	c	a1	b1	c1	c2	d	e	f ^(a)	
SDT 2300	427	400	515	392	333	467	30	264	350	15,0	42,0
SDT 3300	427	400	515	392	333	467	30	264	350	15,0	49,0
SDT 5000	427	400	515	392	333	467	30	264	350	15,0	55,0