

# Sicherheitstransformatoren, IPoo

## Serie SU

Offene Einphasen- Sicherheitstransformatoren entwickelt und geprüft nach EN61558-2-6. Getrennt isolierte Wicklungen. Vakuum-imprägniert mit Harz gegen Staub, Feuchtigkeit und Korrosion; für die Festinstallation in Verteilerkästen oder Schaltschränken vorgesehen.

Diese Transformatoren sind speziell nach den Anforderungen und Vorschriften von DnV, Lloyds - Standards für Schiffsbau und Bureau Veritas - Standards (bei 45°C Umgebungstemperatur) entwickelt worden.


### Einsatzgebiete:

Transformatoren für den industriellen Einsatz in Niederspannungssystemen der Schutzklasse I, für die Festinstallation in Maschinen, Steuerungen und Anlagen sowie in Schaltschränken. Für diese Transformatoren sind die einschlägigen Installations- und Gerätevorschriften zu beachten, eine unsachgemäße Verwendung ist untersagt, diese Transformatoren sind ortsfeste Einbautransformatoren. Optional kann ein spezieller Metalldeckel bei der Serie **SUK** mitgeliefert werden.



## Abmessungs- und Gewichtsangaben

Serie	Abmessungen (mm)								Gew. (Kg)
	A	B	C	C*	D	E	F	G	
SU60A	47	60	75	-	65	44	35	3,5x7	0,6
SU60B	57	60	75	-	75	44	45	3,5x7	0,8
SU66A	54	66	80	-	67	50	42	4x9	0,7
SU66B	65	66	80	-	78	50	52	4x9	1,0
SU78A	58	78	89	-	69	56	45	5x9	1,2
SU78B	67	78	89	-	80	56	54	5x9	1,5
SU84A	60	84	93	-	72	64	46	5x9	1,4
SU84B	74	84	93	-	86	64	60	5x9	1,9
SU96A	76	96	104	-	80	84	59	6x11	2,3
SU96B	86	96	104	-	90	84	69	6x11	2,8
SU96C	100	96	104	108	100	84	85	6x11	3,5
SU120A	86	120	120	125	88	90	69	6x11	4,2
SU120B	98	120	120	125	100	90	81	6x11	5,1
SU120C	117	120	120	165	120	90	101	6x11	6,6
SU150A	103	150	147	190	108	122	83	7x13	8,1
SU150B	120	150	147	190	125	122	100	7x13	9,9
SU150C	147	150	147	193	150	122	127	7x13	13,3
SU174B	125	174	157	220	138	135	107	7x13	14,7
SU174C	157	174	220	-	168	135	137	7x13	19,9
SU195A	126	180	269	-	162	140	97	10x18	18,6
SU195C	154	180	269	-	190	140	125	10x18	25,7
SU231B	160	210	312	-	210	160	130	12x18	35,4
SU231C	180	210	312	-	230	160	150	12x18	41,4



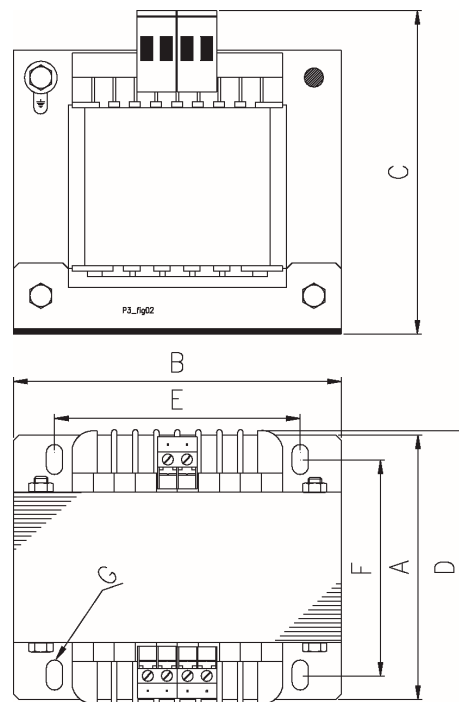


- Alle Gewichts- und Abmessungsangaben beziehen sich auf Standard SU- Sicherheitstransformatoren
- (C\*) bezieht sich auf SU-Transformatoren mit 12V oder kleineren Sekundärspannungen

## Technische Daten

- Eingangsspannung: 230-250 V  
380-400-415-440 V  
380-400-440-450-480 V
- Frequenz: 47-63 Hz
- Ausgangsspannung: 6-8 V, 12 V, 24 V, 32 V  
42 V
- Grundlage/Europanorm: EN61558-2-6
- Prüfspannung: 2,5kV AC RMS
- Schutzklasse: I
- Isolierstoffklasse: B (130°C)
- Umgebungstemp. ( $t_a$ ): 45°C
- Schutzart: IP00

## Schaltbild

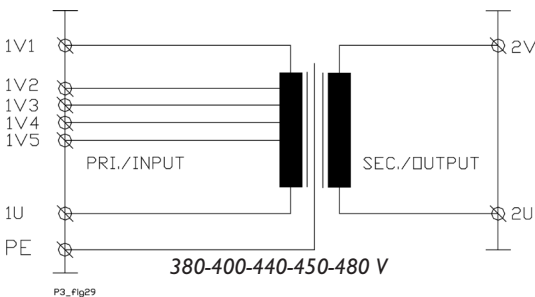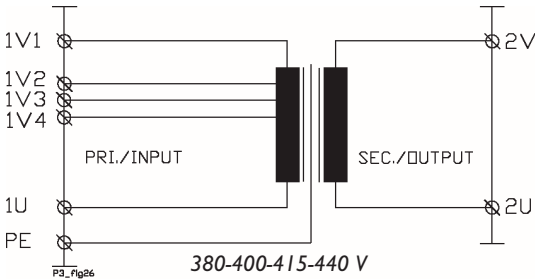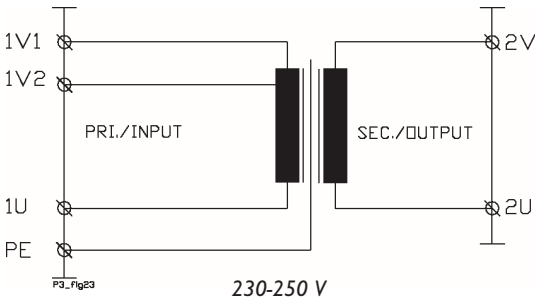

- Die Transformatoren müssen zusätzlich gegen Kurzschluß und gegen Überlast mit entsprechenden externen Sicherungselementen abgesichert werden. Informationen über Verluste und Kurzschlußströme siehe bitte Seite I-18 & I-19.

Serie	Spannung Sek. (V)	Strom Sek. (A)	Leistung (VA)	Art. nr.
<b>230-250/6-8V</b>				
SU78A-23008	6-8	7,5	60	3-061-078008
SU84A-23008	6-8	11,9	95	3-061-084008
<b>230-250/12V</b>				
SU60A-23012	12	2,0	25	3-061-060013
SU66A-23012	12	2,9	35	3-061-060012
SU78A-23012	12	5,0	60	3-061-100362
SU78B-23012	12	6,6	80	3-061-078012
SU84B-23012	12	9,2	110	3-061-084540
SU96B-23012	12	13,3	160	3-061-100364
SU96C-23012	12	18,3	220	3-061-100365
SUI20B-23012	12	33,3	400	3-061-100367
SUI20C-23012	12	41,6	500	3-061-100368
<b>230-250/24V</b>				
SU66A-23024	24	1,5	35	3-061-060024
SU78A-23024	24	2,5	60	3-061-078024
SU78B-23024	24	3,3	80	3-061-100371
SU84B-23024	24	4,6	110	3-061-100372
SU96B-23024	24	6,7	160	3-061-096510
SU96C-23024	24	9,2	220	3-061-096024
SUI20A-23024	24	12,5	300	3-061-120524
SUI20B-23024	24	16,7	400	3-060-100375
SUI20C-23024	24	20,8	500	3-061-100377
SUI50B-23024	24	29,2	700	3-060-100378
SUI50C-23024	24	41,7	1000	3-060-100380
<b>230-250/32V</b>				
SU78B-23032	32	2,5	80	3-061-078032
SU84B-23032	32	3,4	110	3-061-100381
SU96C-23032	32	6,9	220	3-061-100383
SUI20B-23032	32	12,5	400	3-061-120590
<b>230-250/42-48V</b>				
SU78B-2304248	42-48	1,6	80	3-061-078048
SU84B-2304248	42-48	2,3	110	3-061-084048
SU96C-2304248	42-48	4,6	220	3-061-096048
SUI20B-2304248	42-48	8,3	400	3-061-120048
<b>380-400-415-440/24V</b>				
SU66A-38024	24	1,5	35	3-061-060424
SU78A-38024	24	2,5	60	3-061-078424
SU84B-38024	24	4,5	110	3-061-100671
SU96B-38024	24	6,7	160	3-061-096520
SU96C-38024	24	9,2	220	3-061-096550
SUI20B-38024	24	16,7	400	3-061-100653
SUI20C-38024	24	20,8	500	3-060-120020
SUI50C-38024	24	41,7	1000	3-060-200380
<b>380-400-440-450-480/42V</b>				
SUI20C-38042	42	11,9	500	3-060-000001
SUI50C-38042	42	23,8	1000	3-060-000002
<b>660-690/42V</b>				
SUI20C-66042	42	11,9	500	3-061-120640