


Dławiki ■ TYP 3MCH

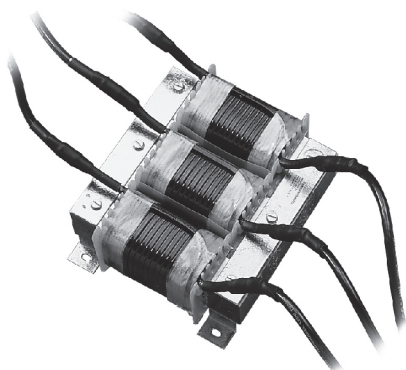

Dławiki przystosowane do pracy w trójfazowej sieci energetycznej o napięciu znamionowym 400 V. Stosowane jako dławiki systemowe lub komutacyjne. Dławiki tego typu są wykonywane z materiałów wysokiej jakości: rdzeń wykonany z blach stalowych walcowanych na zimno, uzwojenia wykonane z miedzi o klasie temperaturowej H (180°C). Nowoczesne metody zgrzewania zapewniają niski poziom hałasu. Dławiki typu 3MCH mogą być dostarczane w wersjach różniących się konfiguracją wyprowadzeń i innych złączy wykonywanych na zamówienie. Dławiki tego typu mogą być również wykonane ściśle wg zaleceń klienta.


Specyfikacja

- ez: 4%
- Norma: EN 61558-2-20 (IEC60289)
- Klasa ochrony: I
- Klasa izolacji: B (130°C)
- Temp. otoczenia (t_a): 40°C
- Stopień ochrony: IP00

Program standardowy

Typ	Prąd (A)	Indukcyjność (mH)	Wymiary AxBxC (mm)	Waga (kg)	Numer artykułu
3MCH 2-400	2	14,7	110x95x40	1,1	6-089-300240
3MCH 4-400	4	7,3	140x120x50	2,3	6-089-300440
3MCH 6-400	6	4,9	140x120x50	2,4	6-089-300640
3MCH 10-400	10	2,9	140x120x50	2,5	6-089-301040
3MCH 16-400	16	1,8	165x130x65	3,6	6-089-301640
3MCH 20-400	20	1,5	165x130x65	3,8	6-089-302040
3MCH 25-400	25	1,2	165x130x65	4,0	6-089-302540
3MCH 35-400	35	0,8	190x155x75	6,5	6-089-303540
3MCH 40-400	40	0,7	190x155x75	7,0	6-089-304040
3MCH 50-400	50	0,6	190x155x85	9,5	6-089-305040
3MCH 63-400	63	0,5	190x155x95	11,0	6-089-306340
3MCH 80-400	80	0,36	210x175x95	13,5	6-089-308040
3MCH 100-400	100	0,29	210x175x110	14,5	6-089-310040

Układ połączeń

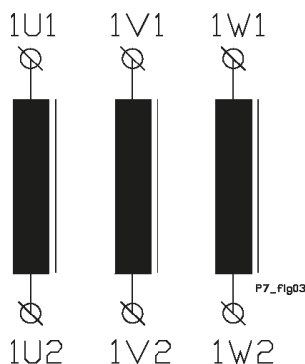

Wymiary

